

# Flex-O-Ring


## Dimensions Disponibles

### Circulaire

Model	ID	OD
1022	30.25'' (768mm)	40.25'' (1022mm)
800	24'' (609mm)	31.50'' (800mm)
864	24'' (609mm)	34'' (864mm)
865	26'' (660mm)	34'' (864mm)
910	24'' (660mm)	36'' (914mm)



### Plat

H= 1/2'' (13mm)
H= 1'' (25mm)
H= 1 1/2'' (38mm)
H= 2'' (50mm)
H= 2 1/2'' (65mm)
H= 3'' (75mm)

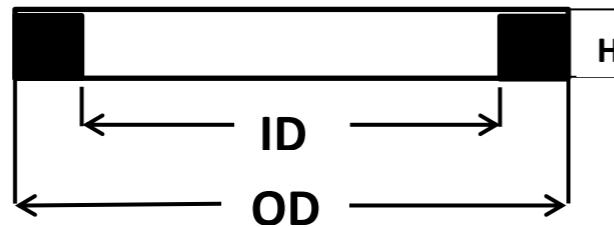

### En Pente

H= 1/2'' (13mm)	H= 1'' (25mm)
H= 1/2'' (13mm)	H= 1 1/2'' (38mm)
H= 1'' (25mm)	H= 1 1/2'' (38mm)
H= 1'' (25mm)	H= 2'' (50mm)
H= 1 1/2'' (38mm)	H= 2'' (50mm)
H= 1 1/2'' (38mm)	H= 2 1/2'' (65mm)
H= 2'' (50mm)	H= 2 1/2'' (65mm)
H= 2'' (50mm)	H= 3'' (75mm)
H= 2 1/2'' (65mm)	H= 3'' (75mm)

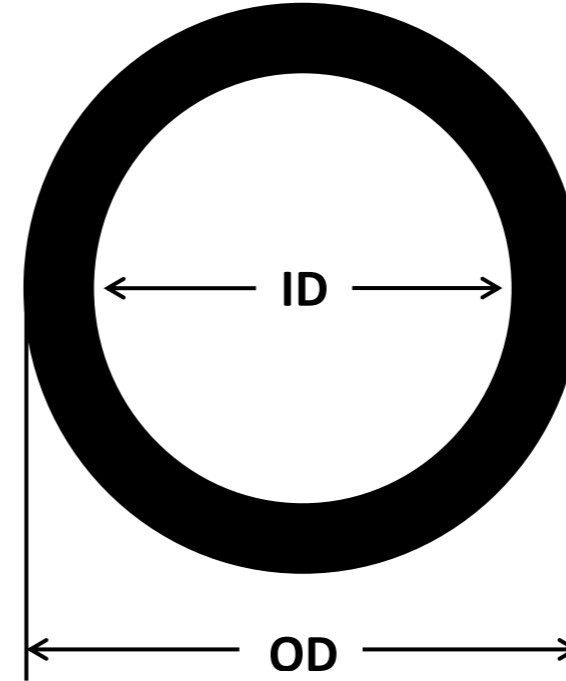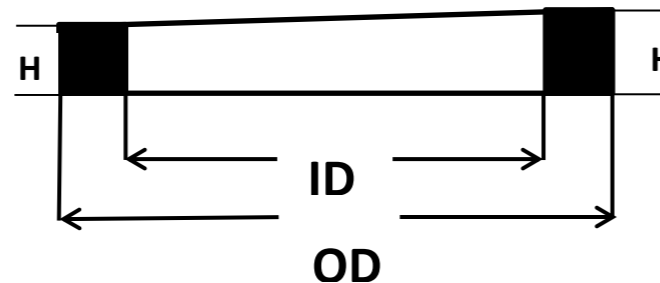

### Spécification Produit

Matériel: caoutchouc recyclé, polyuréthane eau  
 Couleur: Noir  
 ASTM C642: 70lbs/cu. Ft.  
 ASTM 2240: 75A +/- 5 shores "A"  
 ASTM D412: minimum 230 psi  
 ASTM D575: 5+/-2% at 145 psi (1.0 MPa)  
 ASTM D395: moins de 4% à 145 psi  
 ASTM D746: -40 F  
 ASTM D672: aucune perte après 50 cycles  
 ASTM C531:  $6 \times 10^{-5}$  in/in/F  
 Vieillessement 70 heures à 158 F ASTM D573: 100% (+/-5%)

# Flex-O-Ring


## Rectangulaire



Model	ID	OD
838	24'' x 24'' (609mm) x (609mm)	33.25'' x 33.25'' (845mm) x (845mm)
600	13'' x 19'' (330mm) x (482mm)	20'' x 26'' (508mm) x (660mm)
1185	36'' x 24'' (914mm) x (610mm)	46'' x 34'' (1168mm) x (864mm)
1450	48'' x 27'' (1219mm) x (686mm)	57'' x 36'' (1448mm) x (914mm)



### Plat

H= 1/2'' (13mm)
H= 1'' (25mm)
H= 1 1/2'' (38mm)
H= 2'' (50mm)
H= 2 1/2'' (65mm)
H= 3'' (75mm)

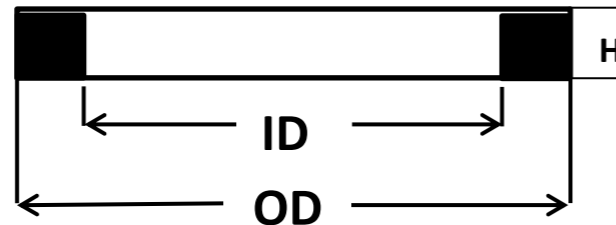

### En Pente

H= 1/2'' (13mm)	H= 1'' (25mm)
H= 1/2'' (13mm)	H= 1 1/2'' (38mm)
H= 1'' (25mm)	H= 1 1/2'' (38mm)
H= 1'' (25mm)	H= 2'' (50mm)
H= 1 1/2'' (38mm)	H= 2'' (50mm)
H= 1 1/2'' (38mm)	H= 2 1/2'' (65mm)
H= 2'' (50mm)	H= 2 1/2'' (65mm)
H= 2'' (50mm)	H= 3'' (75mm)
H= 2 1/2'' (65mm)	H= 3'' (75mm)

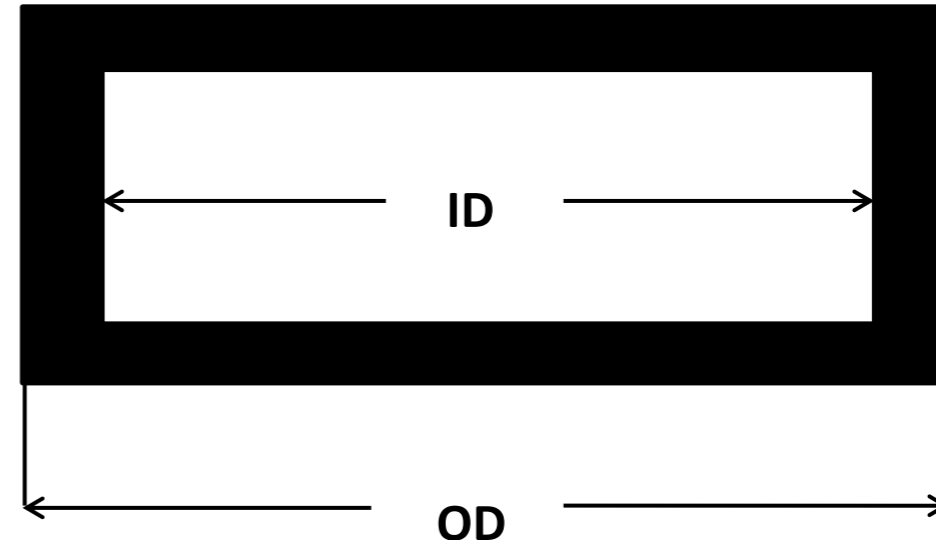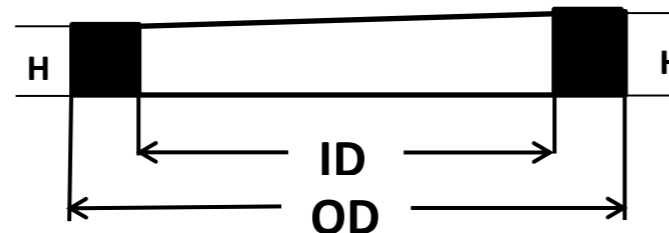

### Spécification Produit

Matériel: caoutchouc recyclé, polyuréthane eau

Couleur: Noir

ASTM C642: 70lbs/cu. Ft.

ASTM 2240: 75A +/- 5 shores "A"

ASTM D412: minimum 230 psi

ASTM D575: 5+/-2% at 145 psi (1.0 MPa)

ASTM D395: moins de 4% à 145 psi

ASTM D746: -40 F

ASTM D672: aucune perte après 50 cycles

ASTM C531:  $6 \times 10^{-5}$  in/in/F

Vieillessement 70 heures à 158 F ASTM D573: 100% (+/-5%)